

Correderas paralelas

incерco
TOP QUALITY WINDOWS

Top Elegant Puertas deslizantes con prestaciones
Thermofibra · Steel de sistemas practicables



Las puertas con apertura corredera paralela **reúnen dos aperturas, oscilobatiente y paralela:** inclinada hacia el interior y deslizamiento lateral sobre rail.

Conjugan las ventajas de espacio y luz de las correderas tradicionales, con la estanqueidad y seguridad de los sistemas practicables.




Ventanas estéticamente perfectas



Color integral en tu ventana



Máxima eficiencia energética

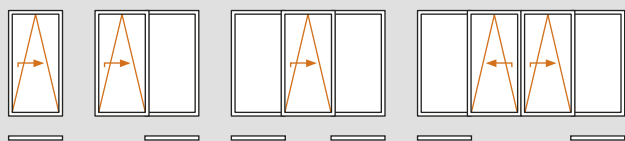

Máximo aislamiento



Ahorro energético




Protección acústica



Seguridad y confort



100% reciclables

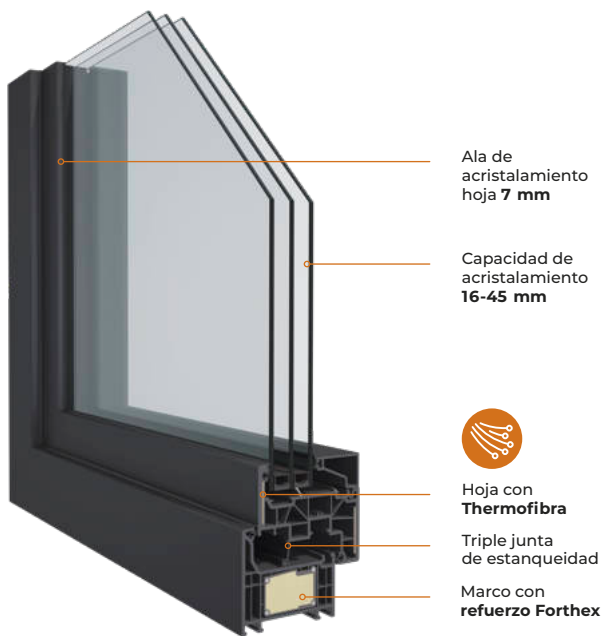

Ala de acristamiento hoja 7 mm


Capacidad de acristamiento 16-45 mm



Hoja con Thermofibra

Triple junta de estanqueidad

Marco con refuerzo Forthex

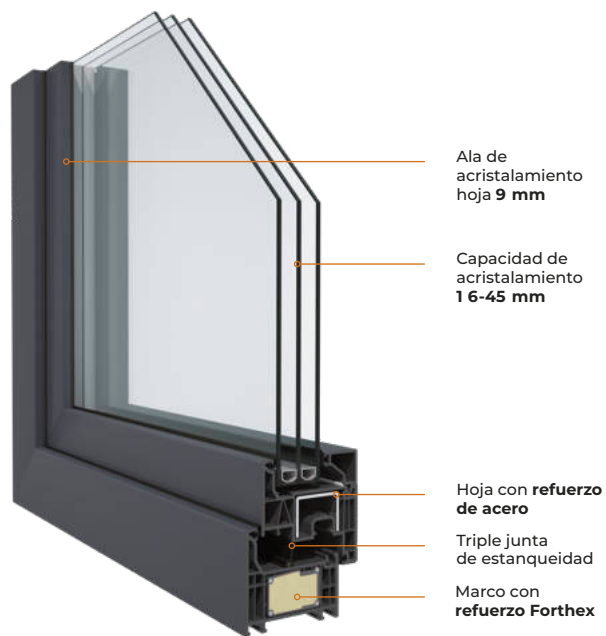

Ala de acristamiento hoja 9 mm

Capacidad de acristamiento 16-45 mm

Hoja con refuerzo de acero

Triple junta de estanqueidad

Marco con refuerzo Forthex

Top Elegant Thermofibra

Combinación entre tecnología y diseño.

Top Elegant está disponible con hojas de Thermofibra que reemplaza al clásico refuerzo de acero. Esto hace posible reducir aún más el ala de acristamiento, de 9 a 7 mm.

Combinado con el marco reforzado Forthex, Top Elegant Thermofibra representa la única solución de hojas sin acero del mercado y además puede ser reciclada en su totalidad.

Top Elegant Steel

Diseño tradicional combinado con geometría minimalista.

La versión clásica de Top Elegant se caracteriza por una sutil transición del marco a la hoja. El acabado Steel es idóneo para muchas aplicaciones gracias a la combinación de líneas rectas y un diseño atemporal.

Top Elegant Steel presenta una hoja plana reforzada de acero y el marco con refuerzo Forthex. Así mismo, el marco incluye una junta central que mejora el rendimiento ante las condiciones climáticas adversas.

Prestaciones físicas AEV



Transmitancia térmica U_f (W/m²K)

0,85



Permeabilidad al aire

Clase 4



Estanqueidad al agua

Clase 9A



Resistencia al viento

Clase C5



Atenuación acústica hasta

Rw 45 dB

Top Elegant Thermofibra

Top Elegant Steel

Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

Características técnicas Top Elegant Thermofibra · Top Elegant Steel




Resistencia a la efracción
RC2

	Marco Thermofibra	Hoja Thermofibra	Marco Steel	Hoja Steel
Profundidad	76 mm	85 mm	76 mm	80 mm
Sección vista del perfil	109 mm		112 mm	
Sección vista del nudo central	152 mm		158 mm	
Capacidad acristamiento	16-45 mm	27-56 mm	16-45 mm	20-49 mm

Acabados


Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. **Una larga vida con un mínimo mantenimiento.**



Blanco masa



Foliados



Lacados

deceuninck

GU

GUARDIAN GLASS

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
UNE-EN ISO 9001:2015

IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

CE

incercos
TOP QUALITY WINDOWS

Camino Viejo Castellón · Onda, 25 · 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN | Tlf. +34 964 52 42 24 | Fax +34 964 52 48 70 | www.incerco.es

Edición 1.03/2024