

Oscilobatientes




Top Elegant El último concepto en ventanas de PVC
Thermofibra



Las ventanas oscilobatientes **combinan dos aperturas interiores: practicable y oscilante**, obteniendo cerramientos funcionales y versátiles.

Gracias al diseño de sus perfiles y a las juntas de cierre a presión en todo el perímetro, las ventanas oscilobatientes **presentan altos valores de hermeticidad, aislamiento acústico y térmico**.

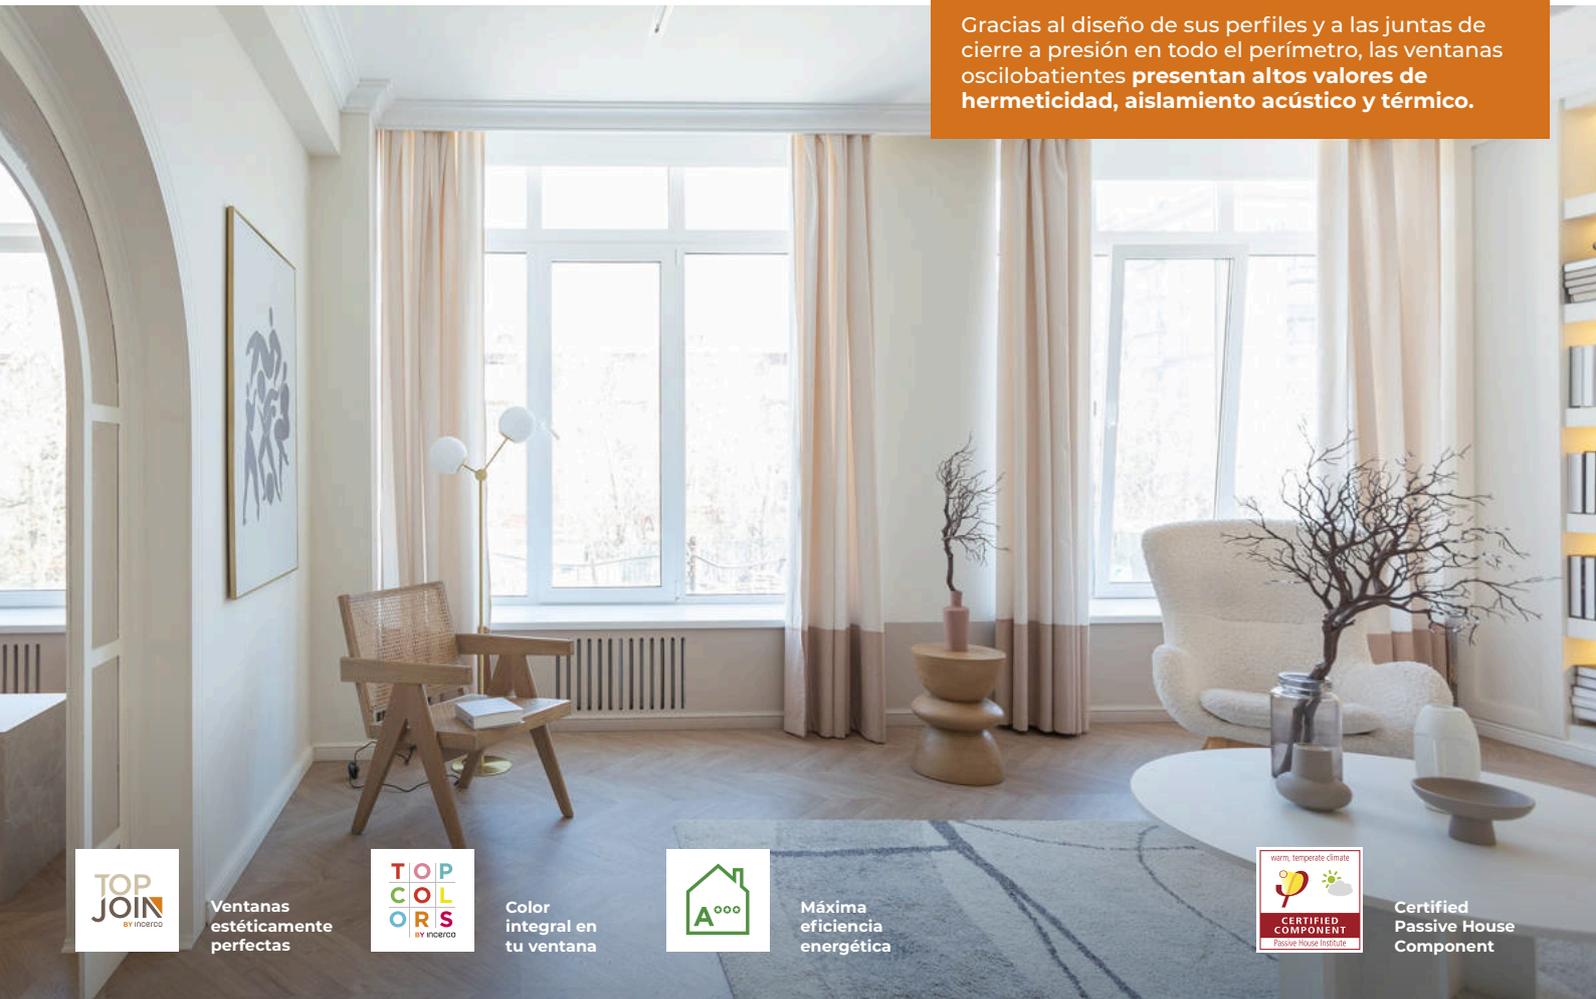

Ventanas estéticamente perfectas




Color integral en tu ventana



Máxima eficiencia energética



Certified Passive House Component



Máximo aislamiento



Ahorro energético




Protección acústica



Seguridad y confort



100% reciclables

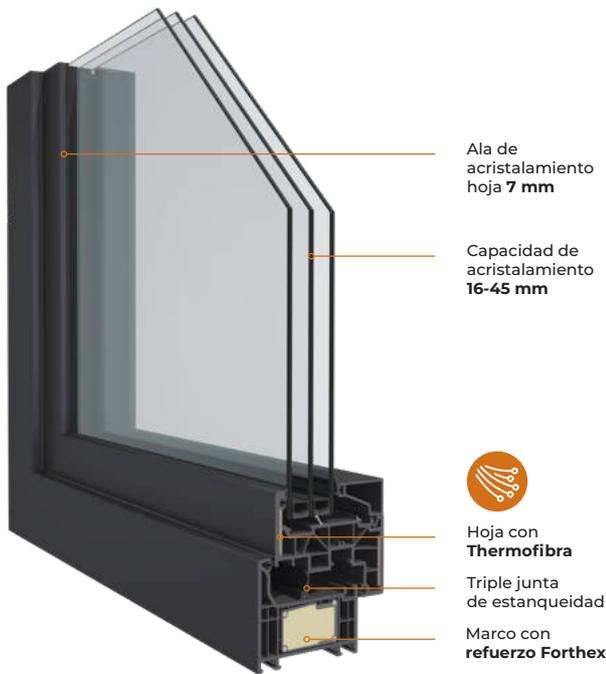

Ala de acristalamiento hoja 7 mm

Capacidad de acristalamiento 16-45 mm



Hoja con **Thermofibra**

Triple junta de estanqueidad

Marco con refuerzo **Forthex**



Deja que la luz invada tu hogar.

Con su gama SLIM Incerco ofrece ventanas oscilobatientes de dos hojas con un **nudo central de tan solo 118 mm** que aumenta la superficie de vidrio y por tanto la entrada de luz.

hasta **6% + luz**

Top Elegant Thermofibra

Combinación entre tecnología y diseño.

Top Elegant está disponible con hojas de ThermoFibra, mejorando el clásico refuerzo de acero. Esto hace posible reducir aún más el ala de acristalamiento de 9 a 7 mm.

Combinado con el marco reforzado Forthex, Top Elegant ThermoFibra representa la única solución de ventana libre de acero que funciona a la perfección en el mercado y que además puede ser reciclada en su totalidad.

Prestaciones físicas AEV



Resistencia a la efracción **RC2**



Transmitancia térmica U_f (W/m²k) **0,85**



Permeabilidad al aire **Clase 4**



Estanqueidad al agua **Clase 9A**



Resistencia al viento **Clase C5**




Atenuación acústica hasta **Rw 45 dB**


Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

Características técnicas Top Elegant Thermofibra

	Marco estándar	Hoja estándar	Marco Slim	Hoja Slim
Profundidad	76 mm	85 mm	76 mm	85 mm
Sección vista del perfil	109 mm		99 mm	
Sección vista del nudo central	152 mm			
Sección vista del nudo central Slim			118 mm	
Sección vista del nudo central Slim Pro			118 mm	
Capacidad acristalamiento	16-45 mm	27-56 mm	16-45 mm	27-56 mm



Blanco masa



Foliados



Lacados

Acabados

Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. **Una larga vida con un mínimo mantenimiento.**